Sheet separator

DÉMÊLOIR DE DRAPS

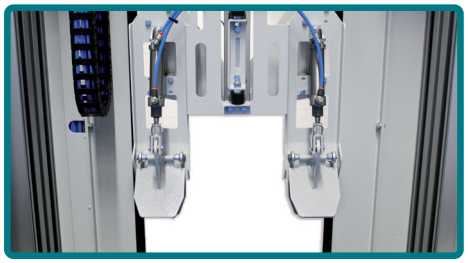

Deux pinces à épiler

*Contrôle **PLC** avec écran tactile*

SÉPARATEUR ET ÉTIREUR DE DRAPS.

Le séparateur de draps peut être alimenté par u système de charge suspendue, manuellement ou par convoyeur.

En standard, la machine comporte un convoyeur qui amène le lot de linge sous les **deux têtes** à pinces et un convoyeur de dérivation pour travailler en by-pass, le cas échéant.

Appliquant une pression réglable, les pinces des deux têtes sont dotées d'une pression de serrage réglable et sont mues par un dispositif d'entraînement à inversion capable d'effectuer **1 000 cycles**/heure environ.

Les articles sont élevés à une hauteur dépassant **2 700 mm**, ce qui permet non seulement de séparer les draps mais également d'obtenir un effet démêlant qui facilite la collecte unitaire des articles avant leur engagement dans le train de repassage.

Le système de contrôle **PLC** est doté d'**1 afficheur** tactile indépendant programmable pour que la machine démarre dès que le lot de linge arrive dans le picker.

Hauteur hors-tout : **3 940 mm**, niveau sonore : **<75 dB**.

PICKER

v00-0920
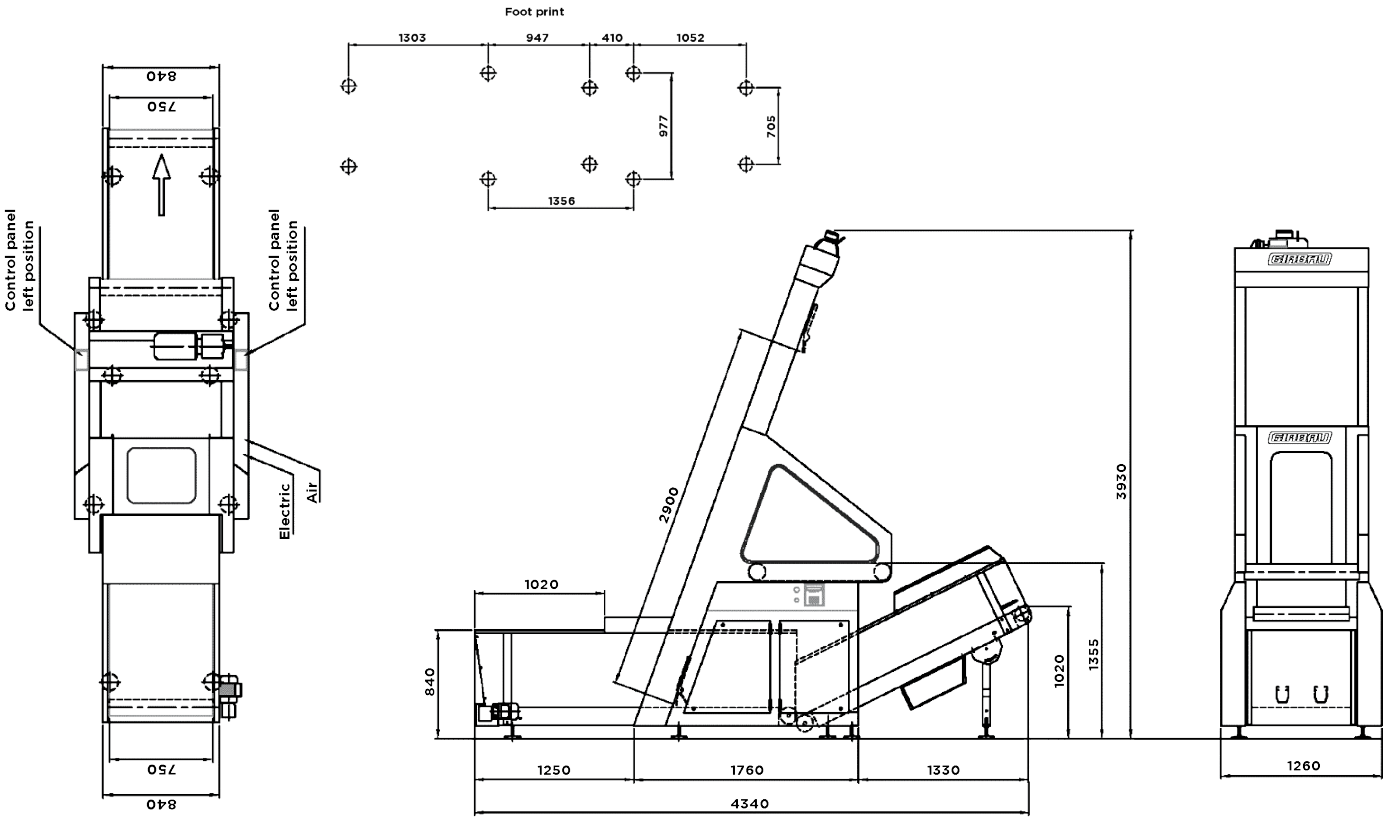
Détails généraux				
Hauteur hors-tout			mm (in)	3940 (155.1)
Certificat de sécurité			CE	
Niveau sonore			dBA	<75
Construction			Acier à haute teneur en carbone	
Finition couleur			Gris RAL 7035	
Fonctionnement				
Contrôleur			PLC	
Écran couleur tactile			mm (in)	145 (5.7)
Dimensions de la machine				
(L) Largeur			mm (in)	1260 (49.6)
(P) Profondeur			mm (in)	4340 (170.9)
(H) Hauteur			mm (in)	3940 (155.1)
Poids			kg (lb)	1600 (3,527)
Dimensions machine avec emballage				
Convoyeur				
Largeur			mm (in)	900 (35.4)
Profondeur			mm (in)	2500 (98.4)
Hauteur			mm (in)	1600 (63)
Picker				
Largeur			mm (in)	1300 (51.2)
Profondeur			mm (in)	4500 (177.2)
Hauteur			mm (in)	1800 (70.9)
Bypass				
Largeur			mm (in)	900 (35.4)
Profondeur			mm (in)	2000 (78.7)
Hauteur			mm (in)	1100 (43.3)
Poids total emballage			kg (lb)	1750 (3,858)
Charges transmises				
Charge statique maxi (par pied)			N/mm2	0,12
Numéro de pieds			Unités	12
Surface pied (unité)			mm2	11304
(AC) Air comprimé				
Branchement			in	0,12
Pression maximale			bar (P.S.I.)	12
Consommation			l/h (Usgal/h)	100 / 26.41
(E) Électricité				
Chauffage électrique				
Tension nominale	**Hz**	**Consommation électrique**	**Puissance totale**	**Interrupteur**
380-400V	50/60Hz 3Ph	9,9	2,5	16