

PLIEUSES SÉRIES FR | **FR+**
LA MEILLEURE FORMULE | **FRB**



GIRBAU

FR SERIES PLIEUSES POUR LE LINGE PLAT

LA FENÊTRE OUVERTE SUR VOTRE LINGE

FR+



2V/4V UX3P
2V/4V MX3P

FRB



2V/4V UX3P

EFFICACITÉ ET ROBUSTESSE POUR UN PLIAGE PARFAIT

+ CONTRÔLE

Un contrôle total de la production : écran tactile à accès direct et menus graphiques facilitant au maximum la compréhension et le contrôle des utilisateurs. Communication totale avec les calandres et les engageuses Girbau. Accès et contrôle à distance grâce à l'outil Ghelp.




+ ACCESSIBILITÉ / VISIBILITÉ

Fenêtres transparentes et portes pour un accès aisé facilitant les travaux de maintenance et assurant un meilleur contrôle.

1-2-4 VOIES D'ENGAGEMENT

Flexibilité des opérations en fonction des dimensions du linge à plier.

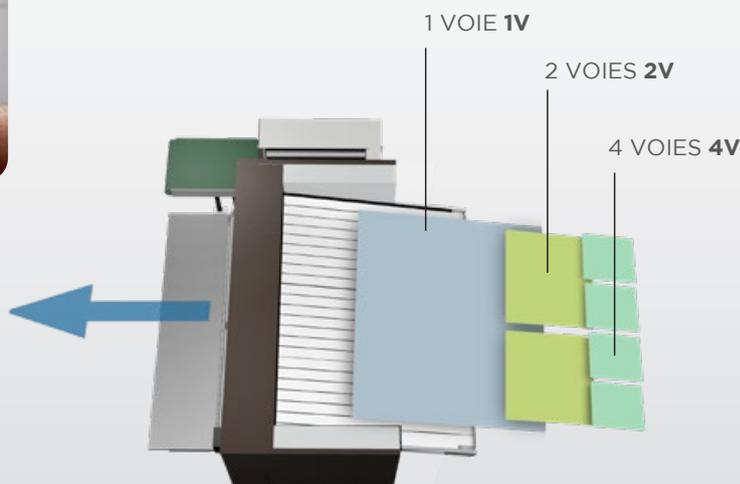

+ POLYVALENCE

1/2 ou 3 plis longitudinaux en 1/2 ou 4 voies
1/2 ou 3 plis transversaux en 1 voie.
1/2 plis transversaux en 2 voies.
By-pass général.
By-pass mécanique.
Empileur simple ou double.
Tout type de linge.



GIRBAU

GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES POUR SATISFAIRE TOUS VOS BESOINS

VISIBILITÉ ET ÉCLAIRAGE INTERNE

La conception de nos plieuses FR permet un contrôle simple et un suivi parfait du pliage des pièces.

ACCUMULATEUR + COMPTEUR DE PETITES PIÈCES INTÉGRÉ (4 VOIES).

Accessoire intégré dans la partie arrière de la plieuse. Idéal pour le ramassage de petites pièces telles que les serviettes, taies d'oreiller ou torchons. De plus, il peut être fourni avec des écrans de comptage. (option)

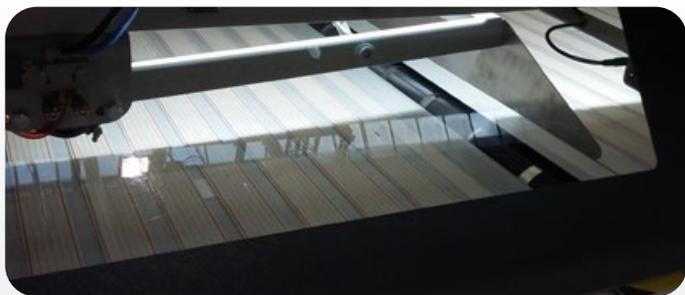


TABLE COULISSANTE

Permet un meilleur pliage des grands articles est obtenu. (option).



BARRE ANTISTATIQUE + AIR IONISÉ



FR+



PLIAGE DE QUALITÉ SUPÉRIEURE



PLIAGE LONGITUDINAL


CONTRÔLE DE LA PRESSION HAUTE/BASSE
INDÉPENDANTE À CHAQUE PLI LONGITUDINAL

Deux plis longitudinaux de série
et un troisième pli longitudinal
(en option) pour les pièces de
grande taille.

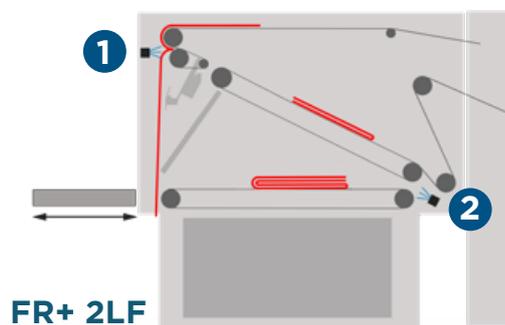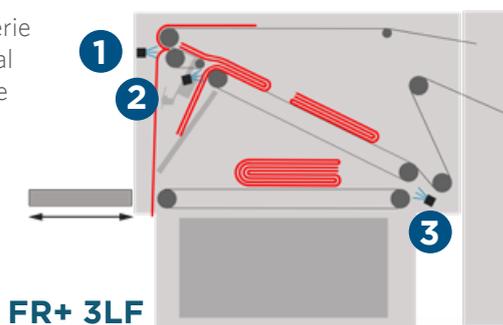

PLIAGE TRANSVERSAL

2 ou 3 plis transversaux en **1 voie** (UX3P)

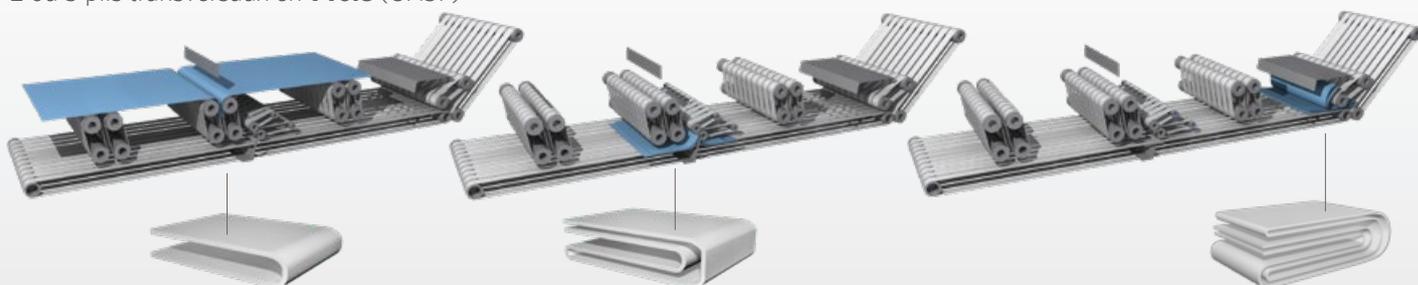

1 ou 2 plis transversaux en **2 voies** (MX3P)





GIRBAU

1^{ER} PLI TRANSVERSAL

Un couteau et deux tapis.

Épaisseur auto-réglable au moyen d'un système pneumatique. Mécanisme de pliage en attente de doublage pour éviter les bouchons. Mécanisme de pliage à ouverture automatique en cas de bouchon.

2^{ÈME} PLI TRANSVERSAL


Avec couteau.

Nouveau système supportant le linge tout au long de la phase de pliage et évitant les problèmes de glissement.

Auto-adaptable à la largeur du linge.


3^{ÈME} PLI TRANSVERSAL

Tapis d'inversion et couteau.

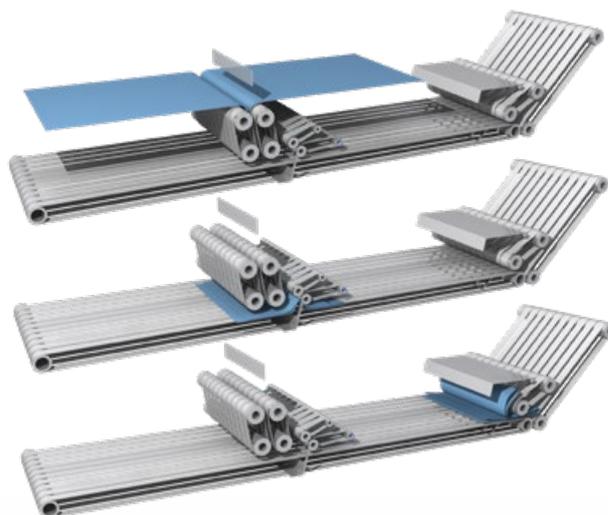

TOUTES LES OPTIONS FR+

- By-pass mécanique PREMIER pli longitudinal (sans by-pass général)

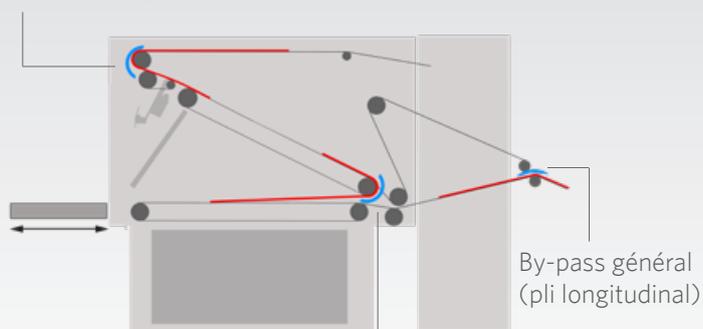

- By-pass mécanique DERNIER pli longitudinal (sans by-pass général)

- Éclairage
- Table coulissante
- Air ionisé + barre antistatique
- Plateau pour les petites pièces (4 voies) et compteur de petites pièces
- Accumulateur de petites pièces rotatif (4V)*
- Sélection de linge sale ou déchiré avec lumière
- Sélection de linge sale ou déchiré avec plateau
- Passerelle supérieure avec garde-corps de sécurité

FRB


PLIEUSE DE LINGE PLAT




PLIAGE LONGITUDINAL

Deux plis longitudinaux de série et un troisième pli longitudinal (en option) pour les pièces de grande taille.

Lorsqu'il travaille sur 2 ou 4 voies, la sortie se fait sur table.

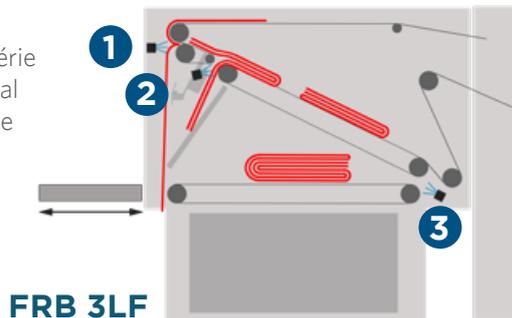

FRB 3LF

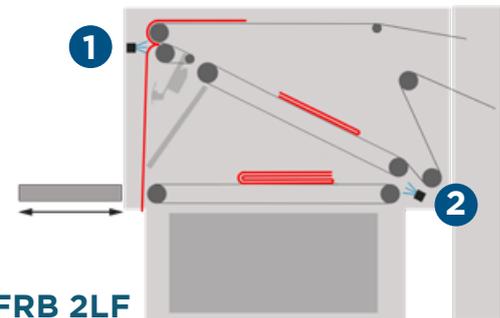


FRB 2LF


PLIS TRANSVERSAUX

Réalise en standard 2 ou 3 plis transversaux en travaillant sur 1 voie. Ce concept optimise la qualité de pliage quel que soit le type de linge.

Couteau et deux tapis.
Épaisseur auto-réglable au moyen d'un système pneumatique.
Mécanisme de pliage à ouverture automatique en cas de bouchon



Avec râteau



Avec couteau.
Nouveau système supportant le linge tout au long de la phase de pliage et évitant les problèmes de glissement.
Auto-adaptable à la largeur du linge.



GIRBAU

FRB OPTIONS BASIQUES

- Éclairage
- Table coulissante
- Air ionisé + barre antistatique
- Plateau pour les petites pièces (4 voies)
compteur de petites pièces
- Sélection de linge sale ou déchiré avec lumière
- Passerelle supérieure avec garde-corps de sécurité
- Machine autonome (Plieuse de couvertures)


LA SÉRIE DE PLIEUSES FR : FIABILITÉ ET PRODUCTIVITÉ GARANTIES

Empileur

EMPILEUR (AP+)



Système de compression du linge pour une qualité optimale.
Double moteur sur tapis de sortie.

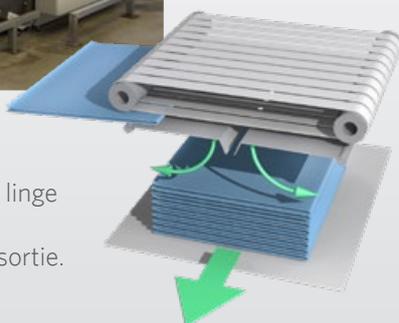

EMPILEUR (APB)




Empilage de qualité.
Conception simple et robuste. Empileur simple ou double disponible.

SÉRIES FR

P00381 21/05

Modèle			FR+	FRB
Électricité	Voltage et fréquence (Standard)		380-400V - 50Hz	
	Section câble d'alimentation	mm ²	3x4	3x2,5
	Puissance installée	KVA	4,3 à 5,5	2,8 à 3,2
Air comprimé	Pression maximale d'alimentation	bar	10	
	Pression minimale	bar	6	
	Section tuyau alimentation		15x21	
	Consommation moyenne tous les 100 draps de lit		5Nm ³ /100p 835 litres/100p à 6bar	
Autres	Niveau sonore	dbA	76	
	Poids	kg / (lbs)	2000 à 2500 / (4409 à 5512)	1700 à 1900 / (3747 à 4188)
	Poids empileur	kg / (lbs)	300 (661) (simple) 800 (1763) (double) 1300 (2866) (triple)	275 (606) (simple) 550 (1212) (double)
	Charges sur pieds	N/cm ²	42 à 53	54 à 60
	Vitesse	m/min	10 à 55	10 à 50 (32 à 164)
	Hauteur H	mm (in.)	2855 (112.4)	
	Largeur L		4903 (193.03)	4773 (187.91)
	Largeur L2		6292 (247.71)	5840 (229.92)
	Profondeur P		3810 (149.99)	
	Pliage longitudinal (LF)	Pliage	2 / 3	
Pliage transversal 1 voie	3			
Pliage transversal 2 voies	2		-	

GIRBAU S.A. se réserve le droit d'introduire des modifications sans préavis

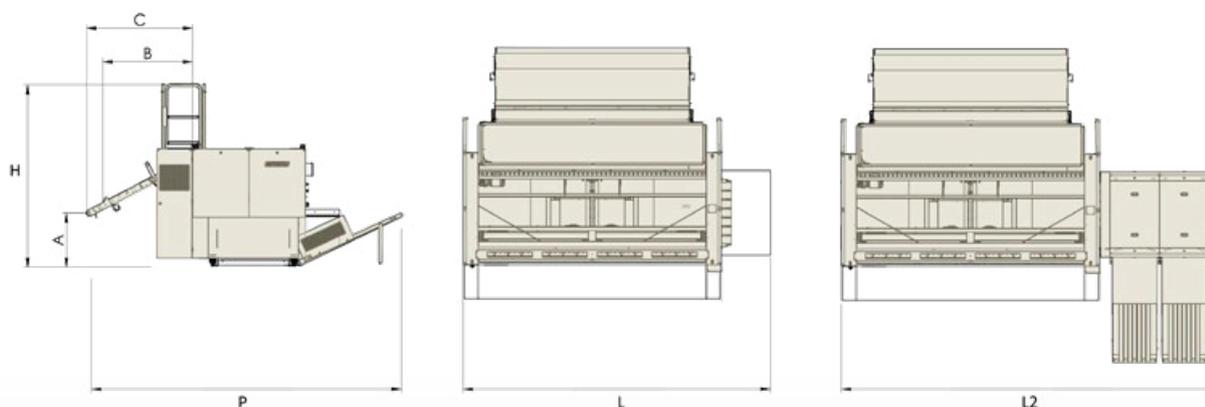

A : 800 - 1670mm, 31.50 - 65.75 (in)
 B : 1245 - 1532mm, 49.02 - 60.31 (in) (PC80 & PC120 vapeur)
 C : 1570 - 1800mm, 61,81 - 70.87 (in) (PC80 & PC120 gaz)

GIRBAU



GIRBAU.COM



CE

